


## Specyfikacja

Modele	GL-4		GL-8		GL-10		GL-12	
Wymiary	Metryczne	US	Metryczne	US	Metryczne	US	Metryczne	US
<b>A</b> Wysokość po złożeniu	1.72 m	5 ft 7.5 in	1.72 m	5 ft 7.5 in	2.00 m	6 ft 6.5 in	2.31 m	7 ft 7 in
maksymalna z widłami w dół	1.26 m	4 ft 1.5 in	2.50 m	8 ft 3 in	3.01 m	9 ft 10.5 in	3.66 m	12 ft
maksymalna z widłami w górę	1.80 m	5 ft 11 in	3.06 m	10 ft .5 in	3.56 m	11 ft 8 in	4.20 m	13 ft 9.5 in
minimalna z widłami w dół	9 cm	3.5 in	9 cm	3.5 in	5 cm	2 in	5 cm	2 in
<b>Standardowa podstawa</b>								
<b>A</b> Długość po złożeniu	30 cm	1 ft	30 cm	1 ft	—	—	—	—
długość operacyjna	88 cm	2 ft 10.75 in	88 cm	2 ft 10.75 in	—	—	—	—
<b>C</b> Szerokość na zewnątrz	63 cm	2 ft 0.75 in	63 cm	2 ft 0.75 in	—	—	—	—
Waga - przy standardowych kółkach	51 kg	113 lbs	60 kg	132 lbs	—	—	—	—
przy pneumatycznych kółkach	53 kg	117 lbs	62 kg	136 lbs	—	—	—	—
<b>Poszerzona podstawa</b>								
Długość po złożeniu	49 cm	1 ft 7.25 in	49 cm	1 ft 7.25 in	49 cm	1 ft 7.25 in	49 cm	1 ft 7.25 in
długość operacyjna	1.09 m	3 ft 7 in	1.09 m	3 ft 7 in	1.09 m	3 ft 7 in	1.09 m	3 ft 7 in
Szerokość po złożeniu	73 cm	2 ft 4.75 in	73 cm	2 ft 4.75 in	73 cm	2 ft 4.75 in	73 cm	2 ft 4.75 in
maksymalna	1.10 m	3 ft 7.5 in	1.10 m	3 ft 7.5 in	1.10 m	3 ft 7.5 in	1.10 m	3 ft 7.5 in
maksymalna wewnątrz	91 cm	3 ft	91 cm	3 ft	91 cm	3 ft	91 cm	3 ft
Waga - przy standardowych kółkach	57 kg	126 lbs	66 kg	145 lbs	68 kg	149 lbs	70 kg	154 lbs
przy pneumatycznych kółkach	59 kg	130 lbs	68 kg	149 lbs	69 kg	153 lbs	72 kg	158 lbs
4-punktowe kółka A	62 kg	137 lbs	72 kg	158 lbs	73 kg	162 lbs	76 kg	167 lbs
4-punktowe kółka B	63 kg	139 lbs	73 kg	160 lbs	75 kg	164 lbs	77 kg	169 lbs
<b>Podstawa z przeciwwagą</b>								
Długość operacyjna	72 cm	2 ft 4.5 in	72 cm	2 ft 4.5 in	72 cm	2 ft 4.5 in	—	—
Szerokość po złożeniu	73 cm	2 ft 4.75 in	73 cm	2 ft 4.75 in	73 cm	2 ft 4.75 in	—	—
maksymalna	1.10 m	3 ft 7.5 in	1.10 m	3 ft 7.5 in	1.10 m	3 ft 7.5 in	—	—
maksymalna wewnątrz	91 cm	3 ft	91 cm	3 ft	91 cm	3 ft	—	—
Waga - przy standardowych kółkach	178 kg	392 lbs	186 kg	411 lbs	196 kg	433 lbs	—	—
<b>Parametry</b>								
Minimalna wysokość obciążenia	9 cm	3.5 in	9 cm	3.5 in	9 cm	3.5 in	9 cm	3.5 in
Prześwit w centrum	2 cm	0.75 in	2 cm	0.75 in	2 cm	0.75 in	2 cm	0.75 in
Przeciętne korby- standardowa wciągarka	38/m	11.5/ft	38/m	11.5/ft	38/m	11.5/ft	38/m	11.5/ft
Długość wideł	57 cm	1 ft 10.5 in	57 cm	1 ft 10.5 in	57 cm	1 ft 10.5 in	57 cm	1 ft 10.5 in
Szerokość wideł	52 cm	1 ft 8.5 in	52 cm	1 ft 8.5 in	52 cm	1 ft 8.5 in	52 cm	1 ft 8.5 in
Długość platformy ładunkowej	58 cm	1 ft 11 in	58 cm	1 ft 11 in	58 cm	1 ft 11 in	58 cm	1 ft 11 in
Szerokość platformy ładunkowej	56 cm	1 ft 10 in	56 cm	1 ft 10 in	56 cm	1 ft 10 in	56 cm	1 ft 10 in
Nośność na 12 in (30 cm) środka ciężkości	227 kg	500 lbs	181 kg	400 lbs	159 kg	350 lbs	159 kg	350 lbs
Długość wysięgnika	51 cm	20.19 in	51 cm	20.19 in	51 cm	20.19 in	51 cm	20.19 in
Punkty mocowania wysięgnika	34/48 cm	13.25/19 in	34/48 cm	13.25/19 in	34/48 cm	13.25/19 in	34/48 cm	13.25/19 in

## Zasilanie

Źródło zasilania odwracalna , standardowa wciągarka

Zgodność ze standardami EU Directive: 2006/42/EC (Machinery)

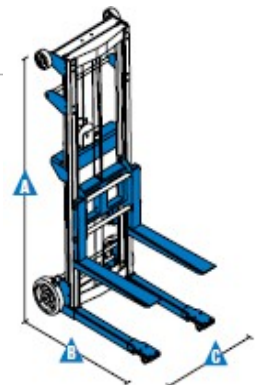

## Charakterystyka

Standardowe wyposażenie	Podstawowa konfiguracja	Opcje dodatkowe
<p><b>Wymiary</b></p> <p><b>GL™-4</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1.80 m (5 ft 11 in) maksymalnej wysokości podnoszenia</li><li>• Aż do 227 kg (500 lbs) nośności</li></ul> <p><b>GL-8</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3.06 m (10 ft .5 in) maksymalnej wysokości podnoszenia</li><li>• Aż do 181 kg (400 lbs) nośności</li></ul> <p><b>GL-10</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3.56 m (11 ft 8 in) maksymalnej wysokości podnoszenia</li><li>• Aż do 159 kg (350 lbs) nośności</li></ul> <p><b>GL-12</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4.20 m (13 ft 9.5 in) maksymalnej wysokości podnoszenia</li><li>• Aż do 159 kg (350 lbs) nośności</li></ul>	<p><b>Opcje wideł</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardowe wideły</li><li>• Platforma ładunkowa</li><li>• Wysięgnik</li></ul> <p><b>Zasilanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardowa wciągarka</li></ul> <p><b>Bazy</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardowa podstawa (tylko w GL-4, -8)</li><li>• Poszerzona podstawa (wszystkie jednostki)</li><li>• Podstawa z przeciwwagą (tylko w GL-4, -8, -10)</li></ul> <p><b>Opcje kół</b></p> <p>Standardowa i poszerzona podstawa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 20 cm (8 in) niebrudzące tylne koła</li><li>• Opcja pneumatyczne tylnych opon</li><li>• 5 cm (2 in) podwójne, skrętne przednie koła</li></ul> <p>Podstawa z przeciwwagą</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 cm (5 in) tylne koła obrotowe z bocznym hamulcem</li><li>• 10 cm (4 in) stałe koła przednie</li></ul> <p>Poszerzona podstawa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opcja 4-punktowych kół A: 10 cm (4 in) tylne, obrotowe kółka, 5 cm (2 in) przednie, obrotowe kółka</li><li>• Opcja 4-punktowych kół B: 12 cm (5 in) tylne, obrotowe kółka, 6.5 cm (2.5 in) przednie, obrotowe kółka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Platforma ładunkowa</li><li>• Wysięgnik</li><li>• Aluminiowa drabina (tylko w postawie standardowej i poszerzonej) <sup>(1)</sup></li><li>• Opcja pneumatycznej, tylnej opony (tylko w postawie standardowej i poszerzonej)</li><li>• Hamulec nożny (tylko w postawie standardowej i poszerzonej)</li><li>• Opcja 4-punktowych kół (tylko w poszerzonej podstawie)</li></ul> <p><b>Zasilanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wytrzymała, odwracalna wciągarka</li><li>• Wciągarka działa, kiedy drabina jest schowana lub w użyciu</li><li>• Zestaw kół do pracy z poszerzoną podstawą</li></ul>
<p><b>Charakterystyka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Przenośna i kompaktowa konstrukcja</li><li>• Lekka i wytrzymała konstrukcja aluminiowa</li><li>• Wytrzymałe, stalowe wideły</li><li>• 20 cm (8 in) niebrudzące tylne koła 5 cm (2 in) podwójne, obrotowe przednie koła (tylko w podstawie standardowej i poszerzonej)</li><li>• 12 cm (5 in) tylne koła skrętne z hamulcami bocznymi i 10 cm (4 in) stałe przednie koła (tylko w podstawie z przeciwwagą)</li><li>• Łatwy do transportu</li><li>• Mechanizm dociskający, zabezpieczający podczas transportu</li></ul>		
<p><b>Zasilanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardowa wciągarka</li><li>• Odwracalny uchwyt wciągarki dla łatwego przechowywania</li></ul>		



[www.TowerLift.pl](http://www.TowerLift.pl)

Budlift Sp. z o.o.

Adres: Ul. Konarskiego 77, 01-355 Warszawa

NIP: 5223017721 REGON: 1473604 KRS: 0000518883

Tel: 533-888-866, 604-655-554 e-mail: [biuro@towerlift.pl](mailto:biuro@towerlift.pl)